

BARAONDA BAR



Uso interno

Uso esterno




FRIGORIFERO

PIANO CURVA

MENSOLE

PIANO FRONTALE

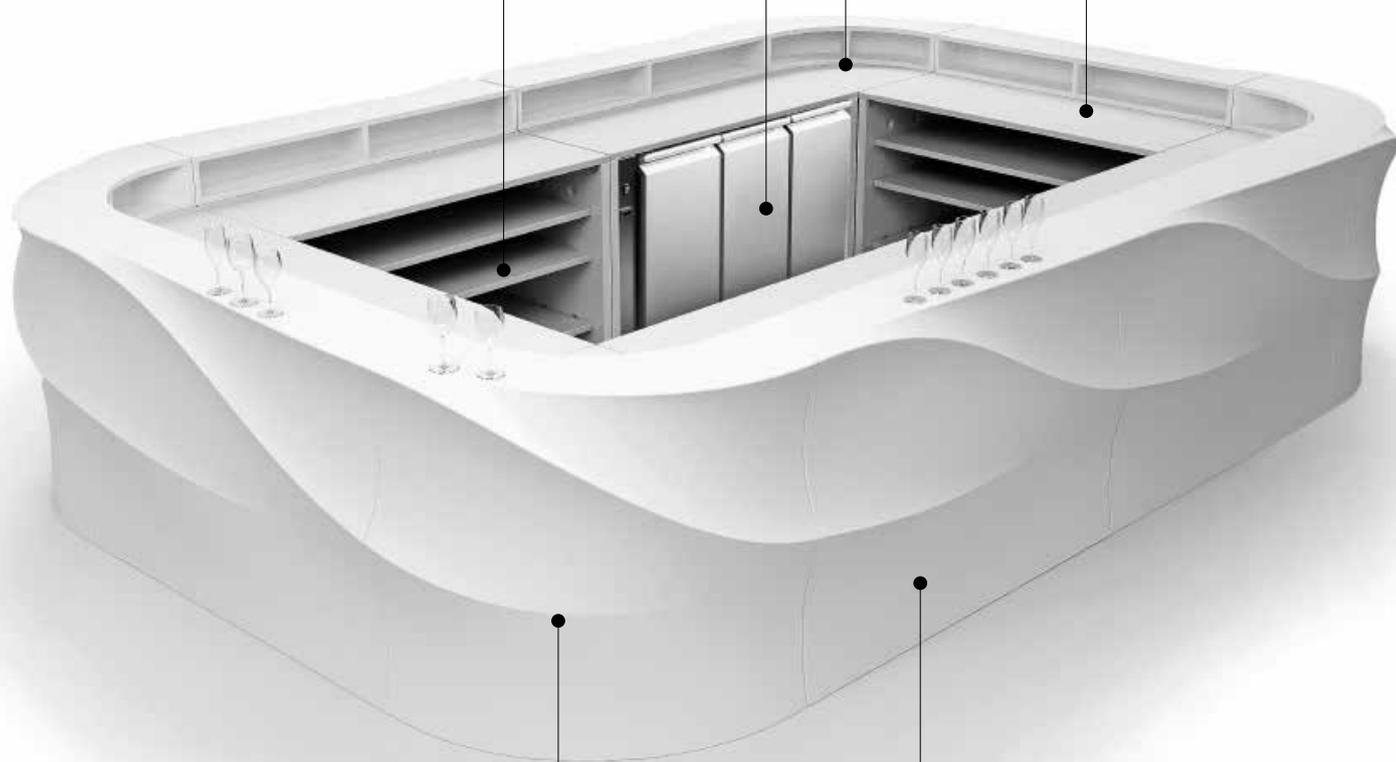


BARAONDA CORNER

BARAONDA FRONTALE

BARAONDA

COMPONENTI

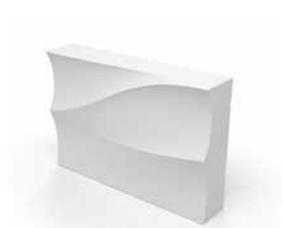

BARAONDA FRONTALE




BARAONDA CORNER




PIANO FRONTALE 30



PIANO FRONTALE 60



PIANO CORNER 30



PIANO CORNER 60



MENSOLA 30



MENSOLA 60



COCKTAIL STATION



FRIGORIFERO CON MOTORE



FRIGORIFERO SENZA MOTORE



TAPPARELLA



FIANCO 30



FIANCO 60






KIT RUOTE



LAVELLO



RUBINETTO



Usò interno

Usò esterno


COMPLETO
BARAONDA DRITTO PIANO 60

cod. 80123BAR

FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO SENZA FORO (GS)	1462,00	1783,64
CON PIANO FORATO A DX	1611,00	1965,42
VERNICIATO LUCIDO SENZA FORO (LV)	3924,00	4787,28
VERNICIATO LUCIDO CON FORO A DX (LV)	4073,00	4969,06
OSSIDATO SENZA FORO (OS)	2684,00	3274,48
OSSIDATO CON FORO A DX (OS)	2833,00	3456,26



SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso lordo: 65 kg Peso netto: 60 kg Imballo: L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Composto da: Frontale, fianchi da 60 e piano. Posizione del foro a dx. (Vista dall'interno)

COMPLETO
BARAONDA C/ LUCE LED DRITTO PIANO 60



Usò interno


Usò esterno



cod. 80124BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL)	1742,00	2125,24
CON PIANO FORATO A DX	1891,00	2307,02



SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 65 kg Peso netto: 60 kg Imballo: L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m³	GS Poleasy ® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: 40W LED - Luce fredda. Indice protezione: IP66 Composto da: Frontale, fianchi da 60 e piano forato. Posizione del foro a dx (Vista dall'interno)	CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13 TEST GLOW WIRE

COMPLETO
BARAONDA C/ LUCE LED RGBW DRITTO PIANO 60



Usò interno

Usò esterno



cod. 80125BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL)	1715,00	2092,30
CON PIANO FORATO A DX	1864,00	2274,08

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 65 kg Peso netto: 60 kg Imballo: L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m³	GS Poleasy ® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: LED RGBW 40W Indice protezione: IP66 Composto da: Frontale, fianchi da 60 e piano forato. Posizione del foro a dx (Vista dall'interno) Per il funzionamento dell'impianto RGBW è obbligatorio acquistare il cod. 80149 RGBW controller	CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13 TEST GLOW WIRE

COMPONENTE

BARAONDA RGBW CONTROLLER (Con telecomando incluso)

cod. 80149BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	620,00	756,40

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Controlla i primi 5 moduli, per i successivi moduli usati in serie è obbligatorio l'acquisto del cod. 80150BAR Telecomando incluso

COMPONENTE

BARAONDA REPEATER RGBW

cod. 80150BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	435,00	530,70

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Ripetitore di segnale RGBW necessario dal 6° modulo(compreso) in poi, ogni 5 moduli.


COMPONENTE

BARAONDA DMX CONTROLLER RGBW

cod. 80151BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	469,00	572,18



SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP20 200W 90/250V 50/60 Hz Controllo digitale con un dispositivo elettronico.(es. computer)

COMPLETO
BARAONDA
COCKTAIL DRITTO



Usò interno

Usò esterno





cod. 80129BAR

FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO (GS)	2921,00	3563,62
VERNICIATO LUCIDO (LV)	5383,00	6567,26
OSSIDATO (OS)	0000	0000



SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
<p>Colli: 2 Peso lordo: 79 kg Peso netto: 70 kg Imballo frontale: L 163 x P 57 x I 112,5 cm / 0,69 m³ Imballo: cocktail L 162 x P 68 x H 48 cm / 0,52 m³</p>	<p>GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. ABS metacrilato antibatterico lucido rinforzato con poliuretano espanso. Con miscelatore a leva sanitaria, pilette di scarico, divisori e barra speed rack. (Non comprensivo di bottiglie e contenitori in acciaio) LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Composto da: frontale, fianchi da 60 e cocktail station.</p>

COMPLETO
BARAONDA C/ LUCE LED COCKTAIL DRITTO

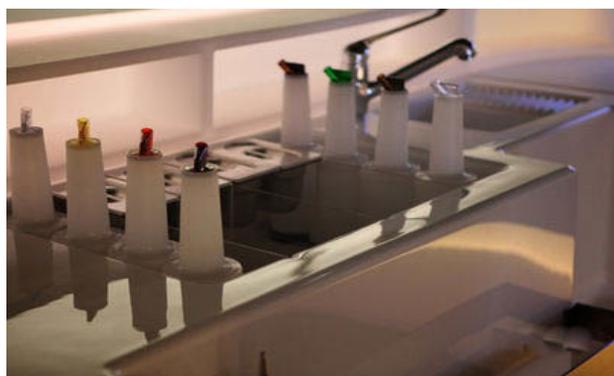

Usò interno

Usò esterno



cod. 80130BAR


FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL) - ABS LUCIDO STAMPATO (LS)	3201,00	3905,22

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
<p>Colli: 2 Peso lordo: 79 kg Peso netto: 70 kg Imballo frontale: L 163 x P 57 x I 112,5 cm / 0,69 m³ Imballo: cocktail L 162 x P 68 x H 48 cm / 0,52 m³</p>	<p>GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. ABS metacrilato antibatterico lucido rinforzato con poliuretano espanso. Con miscelatore a leva sanitaria, pilette di scarico, divisori e barra speed rack. (Non comprensivo di bottiglie e contenitori in acciaio) Tipo di illuminazione: 40W LED - Luce fredda Indice protezione: IP 66 Composto da: frontale, fianchi da 60 e cocktail station.</p>	<p>CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13</p>





COMPLETO

BARAONDA C/ LUCE LED RGBW COCKTAIL DRITTO



Usò interno
Usò esterno



cod. 80131BAR

FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL) - ABS LUCIDO STAMPATO (LS)	3174,00	3872,28

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
<p>Colli: 2 Peso lordo: 79 kg Peso netto: 70 kg Imballo frontale: L 163 x P 57 x 112,5 cm / 0,69 m³ Imballo: cocktail L 162 x P 68 x H 48 cm / 0,52 m³</p>	<p>GS Poleasy ® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. ABS metacrilato antibatterico lucido rinforzato con poliu-retano espanso. Con miscelatore a leva sanitaria, pilette di scarico, divisori e barra speed rack. (Non comprensivo di bottiglie e contenitori in acciaio)</p> <p>Tipo di illuminazione: LED RGBW 40W Indice protezione: IP 66</p> <p>Controller o repeater non incluso. Per il funzionamento dell'impianto RGBW è obbligatorio acquistare RGBW controller Composto da: frontale, fianchi da 60 e cocktail station.</p>	<p>CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13</p>



COMPONENTE

BARAONDA RGBW CONTROLLER (Con telecomando incluso)

cod. 80149BAR

	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	620,00	756,40

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
<p>Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m³</p>	<p>IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Controlla i primi 5 moduli, per i successivi moduli usati in serie è obbligatorio l'acquisto del cod. 80150BAR Telecomando incluso</p>

COMPONENTE


BARAONDA REPEATER RGBW

cod. 80150BAR



	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	435,00	530,70

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
<p>Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m³</p>	<p>IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Ripetitore di segnale RGBW necessario dal 6° modulo(compreso) in poi, ogni 5 moduli.</p>

COMPLETO
BARAONDA CURVA PIANO 60




Uso interno
Uso esterno





cod. 80135BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO (GS)	1345,00	1640,90
VERNICIATO LUCIDO (LV)	3120,00	3806,40
OSSIDATO (OS)	2300,00	2806,00

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso lordo: 43 kg Peso netto: 38 kg Imballo: L 131 x P 57 x 112,5 cm / 0.84 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Composto da: curva, fianchi da 60 e piano.




Uso interno
Uso esterno

COMPLETO
BARAONDA C/LUCE LED CURVA PIANO 60




cod. 80136BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL)	1579,00	1926,38

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 44 kg Peso netto: 39 kg Imballo: L 131 x P 57 x 112,5 cm / 0.84 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: 25W LED - Luce fredda Indice protezione: IP 66 Composto da: curva, fianchi da 60 e piano.	CEI EN 60598-1 8 ^a ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13





COMPLETO
BARAONDA C/LUCE LED RGBW CURVA PIANO 60



Usò interno

Usò esterno



cod. 80137BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® TRASPARENTE I 10 CON LUCE (IL)	1565,00	1909,30

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 44 kg Peso netto: 39 kg Imballo: L 131 x P 57 x 112,5 cm / 0.84 m ³	GS Poleasy ® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: 25W LED Indice protezione: IP 66. Controller o repeater non incluso. Per il funzionamento dell'impianto RGBW è obbligatorio acquistare RGBW controller Composto da: curva, fianchi da 60 e piano.	CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13 TEST GLOW WIRE

COMPONENTE
BARAONDA RGBW CONTROLLER (Con telecomando incluso)

cod. 80149BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	620,00	756,40

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IIP66 200W 90/250V 50/60 Hz Controlla i primi 5 moduli, per i successivi moduli usati in serie è obbligatorio l'acquisto del cod. 80150BAR Telecomando incluso

COMPONENTE
BARAONDA REPEATER RGBW

cod. 80150BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	435,00	530,70

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Ripetitore di segnale RGBW necessario dal 6° modulo(compreso) in poi, ogni 5 moduli.

cod. 80151BAR

€ IVA ESCLUSA

€ IVA INCLUSA

469,00

572,18

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Colli: 1
Peso netto: 3 kg
Peso lordo: 4 kg
Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m³

CARATTERISTICHE TECNICHE

IP20
200W 90/250V 50/60 Hz
Controllo digitale con un dispositivo elettronico.(es. computer)


COMPONENTE
BARAONDA FRIGORIFERO S/ MOTORE

cod. 80041BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
INOX LUCIDO	6355,00	7753,10
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colli: 1 Peso lordo: 116 kg Peso netto: 89 kg Imballo: L 176 x P 80 x H 110 cm / 1,54 m ³		

COMPONENTE
BARAONDA FRIGORIFERO C/ MOTORE

cod. 80042BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
INOX LUCIDO	6785,00	8277,70
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colli: 1 Peso lordo: 110kg Peso netto: 85 kg Imballo: L 176 x P 80 x H 110 cm / 1,54 m ³	In acciaio inox, temperatura 0°/+8°	


COMPONENTE
BARAONDA LAVELLO




cod. 80043BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
INOX LUCIDO	563,00	686,86
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
All'interno dell'imballo baraonda frontale e/o corner Peso netto: 4 kg Peso lordo: 6 kg Imballo: 46 x 52 x 20 / 0.04 m ³	In acciaio inox compreso il pannello di copertura frontale. Da abbinare a piano da 60 cm con foro posizionato sul lato destro.	

COMPONENTE
BARAONDA RUBINETTO

cod. 80044BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
OTTONE CROMATO	400,00	488,00
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
All'interno dell'imballo baraonda frontale e/o corner	Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo con doccia estraibile.	

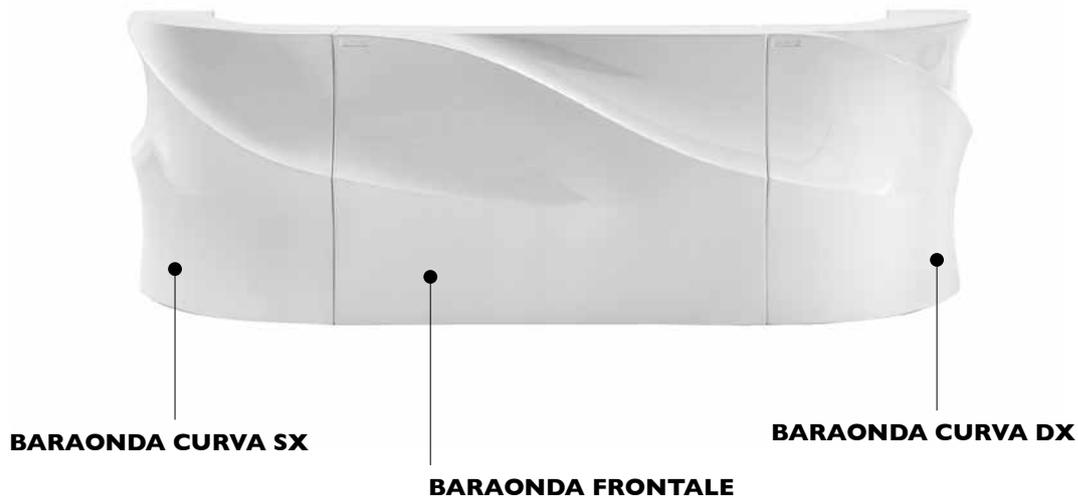

BARAONDA
COMPONENTI

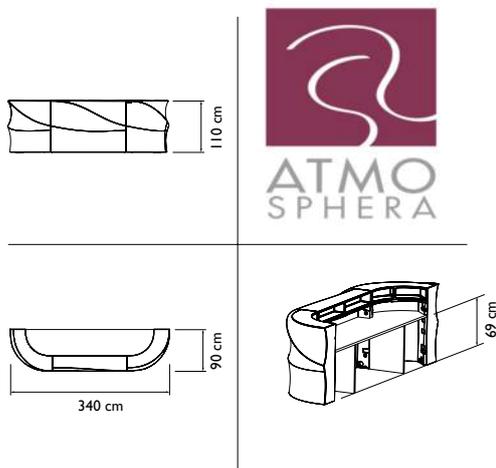

- Usò interno
- Usò esterno

COMPOSIZIONE
BARAONDA DESK I



cod. 80141BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO (GS)	3911,00	4771,42
VERNICIATO LUCIDO (LV) / OSSIDATO (OS)	7973,00	9727,06



SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 4 Peso lordo: 73 kg Peso netto: 68 kg Imballo: frontale L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m ³ curva L 131 x P 57 x H 112,5 cm / 0,84 m ³ piano e fianchi L 305 x P 74 x H 4 cm / 0,09 m ³ Tot. 2,46 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Prodotto customizzato composto da: un frontale e due curve in Poleasy, piano da 70 cm e fianchi da 45x69x3cm in laminato bianco.

COMPOSIZIONE
BARAONDA DESK 2



Usò interno

Usò esterno




cod. 80142BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO (GS)	2991,00	3649,02
VERNICIATO LUCIDO (LV) / OSSIDATO (OS)	5803,00	7079,66
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
<p>Colli: 3 Peso lordo: 53 kg Peso netto: 48 kg Imballo: frontale L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m³ curva L 131 x P 57 x H 112,5 cm / 0,84 m³ piano e fianchi L 235 x P 74 x H 4 cm / 0,07 m³ Tot. 1,60 m³</p>	<p>GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Prodotto customizzato composto da: un frontale e due curve in Poleasy, piano da 70 cm e fianchi da 45x69x3cm in laminato bianco.</p>	

COMPOSIZIONE
BARAONDA DESK 3




Usò interno

Usò esterno





cod. 80143BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFFRATO STAMPATO (GS)	3392,00	4138,24
VERNICIATO LUCIDO (LV) / OSSIDATO (OS)	6516,00	7949,52
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
<p>Colli: 3 Peso lordo: 61 kg Peso netto: 56 kg Imballo: frontale L 163 x P 38 x H 112,5 cm / 0,69 m³ (2x) piano e fianchi: L 300 x P 74 x H 4 cm / 0,08 m³ Tot. 1,46 m³</p>	<p>GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. OS: Struttura in Poleasy® con verniciatura a effetto ossidato. Prodotto customizzato composto da: due frontali in Poleasy, piano da 70 cm e fianchi da 45x69x3cm in laminato bianco.</p>	

BARAONDA DISPLAY



Usò interno
Usò esterno

80 cm



cod. 80101BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® GOFRATO STAMPATO (GS)	947,00	1 155,34
I prezzi degli articoli in ritardante di fiamma classe V0 e V2 sono a richiesta e solo per i colori bianco e nero		
VERNICIATO LUCIDO (LV)	2 158,00	2 632,76


SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Colli: 1 Peso lordo: kg 45 Peso netto: kg 40 Imballo: P 50 x L 85 x H 210 cm / 0,89 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. LV: Struttura in Poleasy® con verniciatura laccata. Inclusi 4 piedini regolabili

BARAONDA DISPLAY LED



Usò interno
Usò esterno

80 cm



cod. 80104BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® CON LUCE (IL)	1 310,00	1 598,20

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 45 kg Peso netto: 40 kg Imballo: P 50 x L 85 x H 210 cm / 0,89 m ³	GS Poleasy® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: 49W LED Indice protezione: IP44 Inclusi 4 piedini regolabili	CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13


BARAONDA DISPLAY C/LUCE RGBW



- Usò interno
Usò esterno



80 cm



cod. 80106BAR		
FINITURA	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
POLEASY® TRASPARENTE I 10 CON LUCE (IL)	1260,00	1537,20
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST
Colli: 1 Peso lordo: 45 kg Peso netto: 40 kg Imballo: P 50 x L 85 x H 210 cm / 0,89 m ³	GS Poleasy ® con ottime proprietà meccaniche, stabilizzato UV per applicazioni esterne. Privo al 99% di porosità superficiali. Tipo di illuminazione: LED RGBW 49W Indice protezione: IP44 Inclusi 4 piedini regolabili. Controller o repeater non incluso. Per il funzionamento dell'impianto RGB è obbligatorio acquistare RGBW controller	CEI EN 60598-1 8ª ed paragrafo 13.3.2 CEI EN 60695-2-10 CEI EN 60695-2-11 CEI EN 60695-2-12 CEI EN 60695-2-13


COMPONENTE BARAONDA RGBW CONTROLLER (Con telecomando incluso)

cod. 80149BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	620,00	756,40
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Controlla i primi 5 moduli, per i successivi moduli usati in serie è obbligatorio l'acquisto del cod. 80150BAR Telecomando incluso	

COMPONENTE BARAONDA REPEATER RGBW

cod. 80150BAR		
	€ IVA ESCLUSA	€ IVA INCLUSA
	435,00	530,70
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colli: 1 Peso netto: 3 kg Peso lordo: 4 kg Imballo: 24 x 32 x 26 / 0.01 m ³	IP66 200W 90/250V 50/60 Hz Ripetitore di segnale RGBW necessario dal 6° modulo (compreso) in poi, ogni 5 moduli.	

GS Embossed Moulded



117
WHITE



617
LIGHT GREY



87
GREY



870
ANTHRACITE



210
BLACK



602
IVORY



212
BEIGE



804
BEIGE



92
BROWN



404
LILAC



43
VIOLET



41
VIOLET



662
GREEN



659
GREEN



208
GREEN



384
GREEN



612
YELLOW



609
YELLOW



388
ORANGE



822
ORANGE



204
RED



550
RED



5513
LIGHT BLUE



150
LIGHT BLUE



840
LIGHT BLUE



600
BLUE



376
BLUE



381
BLUE



759
MARSALA



350
TERRACOTTA



1902
LUMINESCENT

I colori visualizzati sono da considerarsi indicativi in quanto la riproduzione cartacea e/o a monitor ne falsa la natura. Per una riproduzione esatta è consigliabile fare riferimento alla cartella colori, da richiedere alla MYYOUR.

IL Illuminable



110
TRASPARENT



404
LILAC



662
GREEN



612
YELLOW



388
ORANGE



822
ORANGE



204
RED



5513
LIGHT BLUE



150
LIGHT BLUE

OS Oxidized ^{NEW}



500
RUST



101
COPPER

OV Matt painted finish



7295
SILVER




3380
PINK



6090
GREEN

I colori visualizzati sono da considerarsi indicativi in quanto la riproduzione cartacea e/o a monitor ne falsa la natura. Per una riproduzione esatta è consigliabile fare riferimento alla cartella colori, da richiedere alla MYYOUR.


LV Glossy painted finish



117
WHITE



617
LIGHT GREY

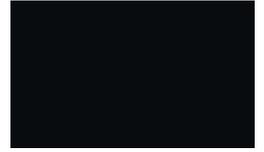

210
BLACK



388
ORANGE



662
GREEN



550
RED



612
YELLOW



804
BEIGE



759
MARSALA



840
LIGHT BLUE

LM Metallic paint finish



51
GOLD



1010
COPPER

PV Glossy pastel



150
LIGHT BLUE



156
BROWN